

NUOVA GAMMA

**POMPE IN LINEA
DN 32
CM-CP / DCM-DCP 2**

**PROGETTATE PER
SEMPLIFICARE IL
TUO LAVORO**



DAB
WATER • TECHNOLOGY

CM-CP / DCM-DCP 2



PROGETTATA PER SEMPLIFICARE IL TUO LAVORO

Le nuove **CM - CP / DCM - DCP 2 DN32** sono state progettate per completare l'attuale offerta delle **pompe in linea monostadio DAB per la circolazione negli impianti di riscaldamento e di condizionamento di edifici commerciali e residenziali.**

La **DN32** è solo il punto di partenza dell'evoluzione futura della gamma di DAB: i miglioramenti tecnologici e le ottimizzazioni volte a incrementare le performance, l'esperienza d'uso e il rendimento energetico veranno estese a tutte le altre taglie.

PIÙ SEMPLICE PER LAVORARE MEGLIO

Con l'applicazione delle **viti di estrazione**, installazione e manutenzione della pompa sono più facili ma anche più sicure: si tratta di un aiuto in più per chi lavora con la pompa poiché questo strumento **guida il tecnico nell'operazione di smontaggio e montaggio della pompa in modo da facilitarne la movimentazione per non danneggiare la girante durante la manovra.**

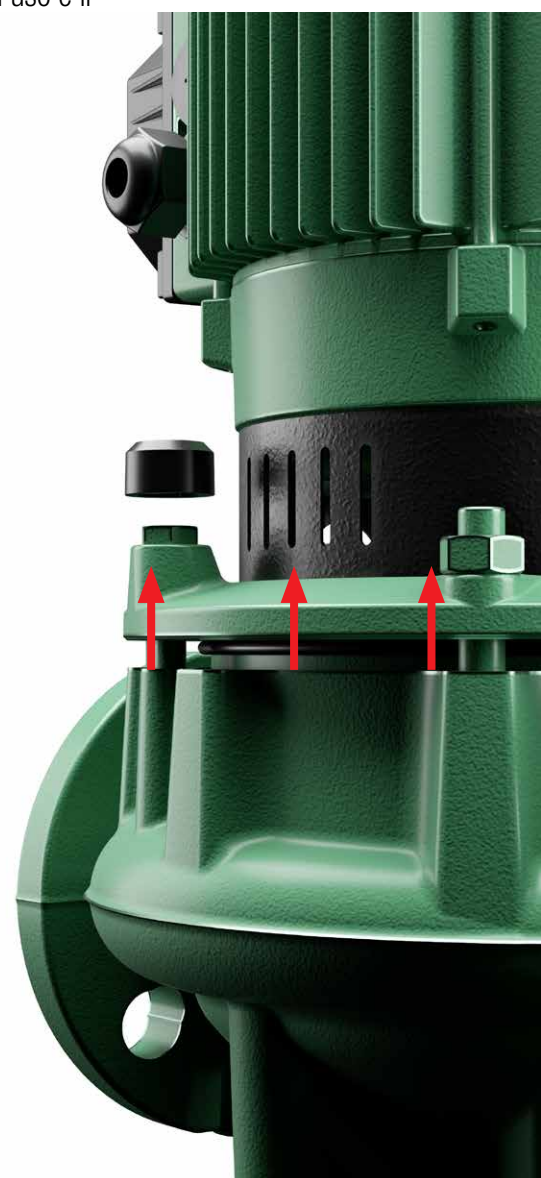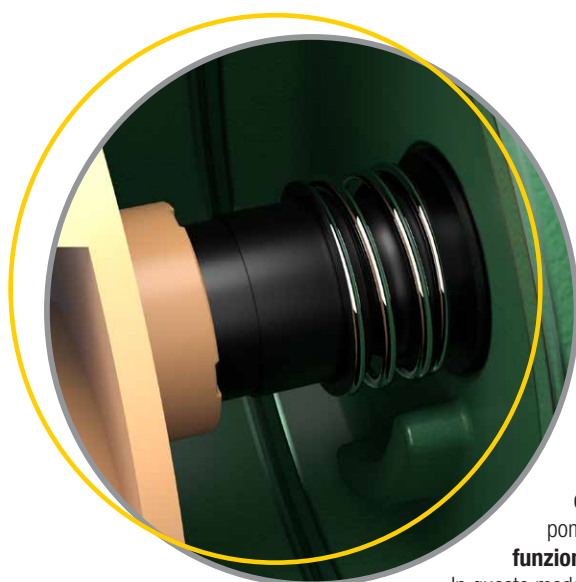

COSTRUITA PER DURARE, ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI

La **tenuta meccanica della DN32** garantisce affidabilità elevata e prestazioni eccellenti. In carburo di silicio e con guarnizioni EPDM, **massimizza la resa e la durata della pompa.** Ma non è tutto: di fatto, una tenuta maggiore implica che la pompa possa lavorare con una **percentuale di glicole fino al 50%, potendo così funzionare in ambienti dove le temperature sono particolarmente basse.**

In questo modo semplifichiamo il lavoro del manutentore, dell'installatore e anche del progettista che può utilizzare **lo stesso codice per ambiti d'azione differenti.**

EFFICIENZA ENERGETICA


Abbiamo applicato il nostro know-how tecnologico e i più recenti studi di fluidodinamica per adattare la DN32 alla **corrente normativa europea che prevede che l'indice MEI debba essere $\geq 0,4$** .



ANCHE LA SOSTITUZIONE È FACILE

La DN32 è stata progettata in base alle principali dimensioni richieste dal mercato: **l'interasse della pompa ha una lunghezza standard per renderla idonea a sostituire qualsiasi impianto preesistente.**

Consulta la tabella di sostituzione alla pagina seguente.

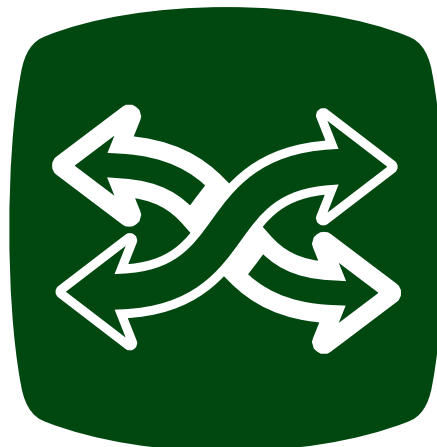

CM-CP / DCM-DCP 2

TABELLA DI SOSTITUZIONE

DAB 2P	P2 [kW]	GRUNDFOS 2P	P2 [kW]	LOWARA 2P	P2 [kW]	WILO 2P	P2 [kW]	EBARA 2P	P2 [kW]
CP2 32-550 T	0,25	TP 32-60/2 0,25	0,25						
CP2 32-750 T	0,37	TP 32-120/2 0,37	0,37			VeroLine-IPL 32/85-0,37/2	0,37		
CP2 32-1100 T	0,55	TP 32-150/2 0,37	0,37	LN 32-160/07A	0,75	VeroLine-IPL 32/95-0,55/2	0,55	LPC 32-100/0,37	0,37
CP2 32-1400 T	0,75	TP 32-180/2 0,55	0,55	LN 32-160/07	0,75	VeroLine IPL 32/105-0,75/2	0,75		
CP2 32-1800 T	1,1	TP 32-200/2 1,1	1,1	LN 32-160/11	1,1	VeroLine-IPL 32/125-1,1/2	1,1		
CP2 32 2200 T	1,5	TP 32-250/2 1,5	1,5	LN 32-160/15	1,5	VeroLine IPL 32/135-1,5/2	1,5		
CP2 32-2100 T	0,75	TP 32-230/2 0,75	0,75			CronoLine-IL 32/140-1,5/2	1,5		
CP2 32-2700 T	2,2	TP 32-320/2 2,2	2,2	LN 32-160/22	2,2	CronoLine-IL 32/150-2,2/2	2,2		
CP2 32-3600 T	3	TP 32-380/2 3,0	3	LN 32-160/30	3	CronoLine-IL 32/160-3/2	3		
CP2 32-4000 T	4	TP 32-460/2 4,0	4			VeroLine-IPL 32/175-4/2	4		
						CronoLine-IL 32/170-4/2	4		
CP2-G 32-4800 T	5,5	TP 32-580/2 5,5	5,5						

DAB 4P	P2 [kW]	GRUNDFOS 4P	P2 [kW]	LOWARA 4P	P2 [kW]	WILO 4P	P2 [kW]
CM2 32-450 T	0,25	TP 32-40/4 A-F-A-BQBE-CX3 0.25 kW	0,25	32-160/02A	0,25	VeroLine-IPL 32/105-0,12/4	0,12
CM2 32-600 T	0,25	TP 32-60/4 A-F-A-BQBE-CX3 0.25 kW	0,25	32-160/02	0,25	VeroLine-IPL 32/135-0,25/4	0,25
CM2 32-800 T	0,37	TP 32-100/4 A-F-A-BQBE-DX3 0.37 kW	0,37	32-160/03	0,37		
		TP 32-80/4 A-F-A-BQBE-CX3 0.25 kW	0,25				
CM2 32-1200 T	0,55	TP 32-120/4 A-F-A-BQBE-EX3 0.55 kW	0,55				



DAB PUMPS LTD.
6 Gilberd Court
Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester
Essex
CO4 9WN - UK
salesuk@dwgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010



DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: +34 91 6569676



DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological
Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210



DAB PUMPS BV
'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwgroup.com
Tel. +32 2 4668353



DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700



DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493



DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl



DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 - Australia
info.oceania@dwgroup.com
Tel. +61 1300 378 677



DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299



DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366



PT DAB PUMPS INDONESIA
Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia
Tel. +62 2129222850



DAB PUMPS GMBH
Am Nordpark 3
D - 41069 Mönchengladbach - Germany
info.germany@dwgroup.com
Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36



DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein -1666 - South Africa
info.sa@dwgroup.com
Tel. +27 12 361 3997