

esybox mini³

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE ELETTRONICO


 CONNETTIVITÀ
INTEGRATA



CAMPO DELLE PRESTAZIONI

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

TABELLA GRAFICA DI SELEZIONE

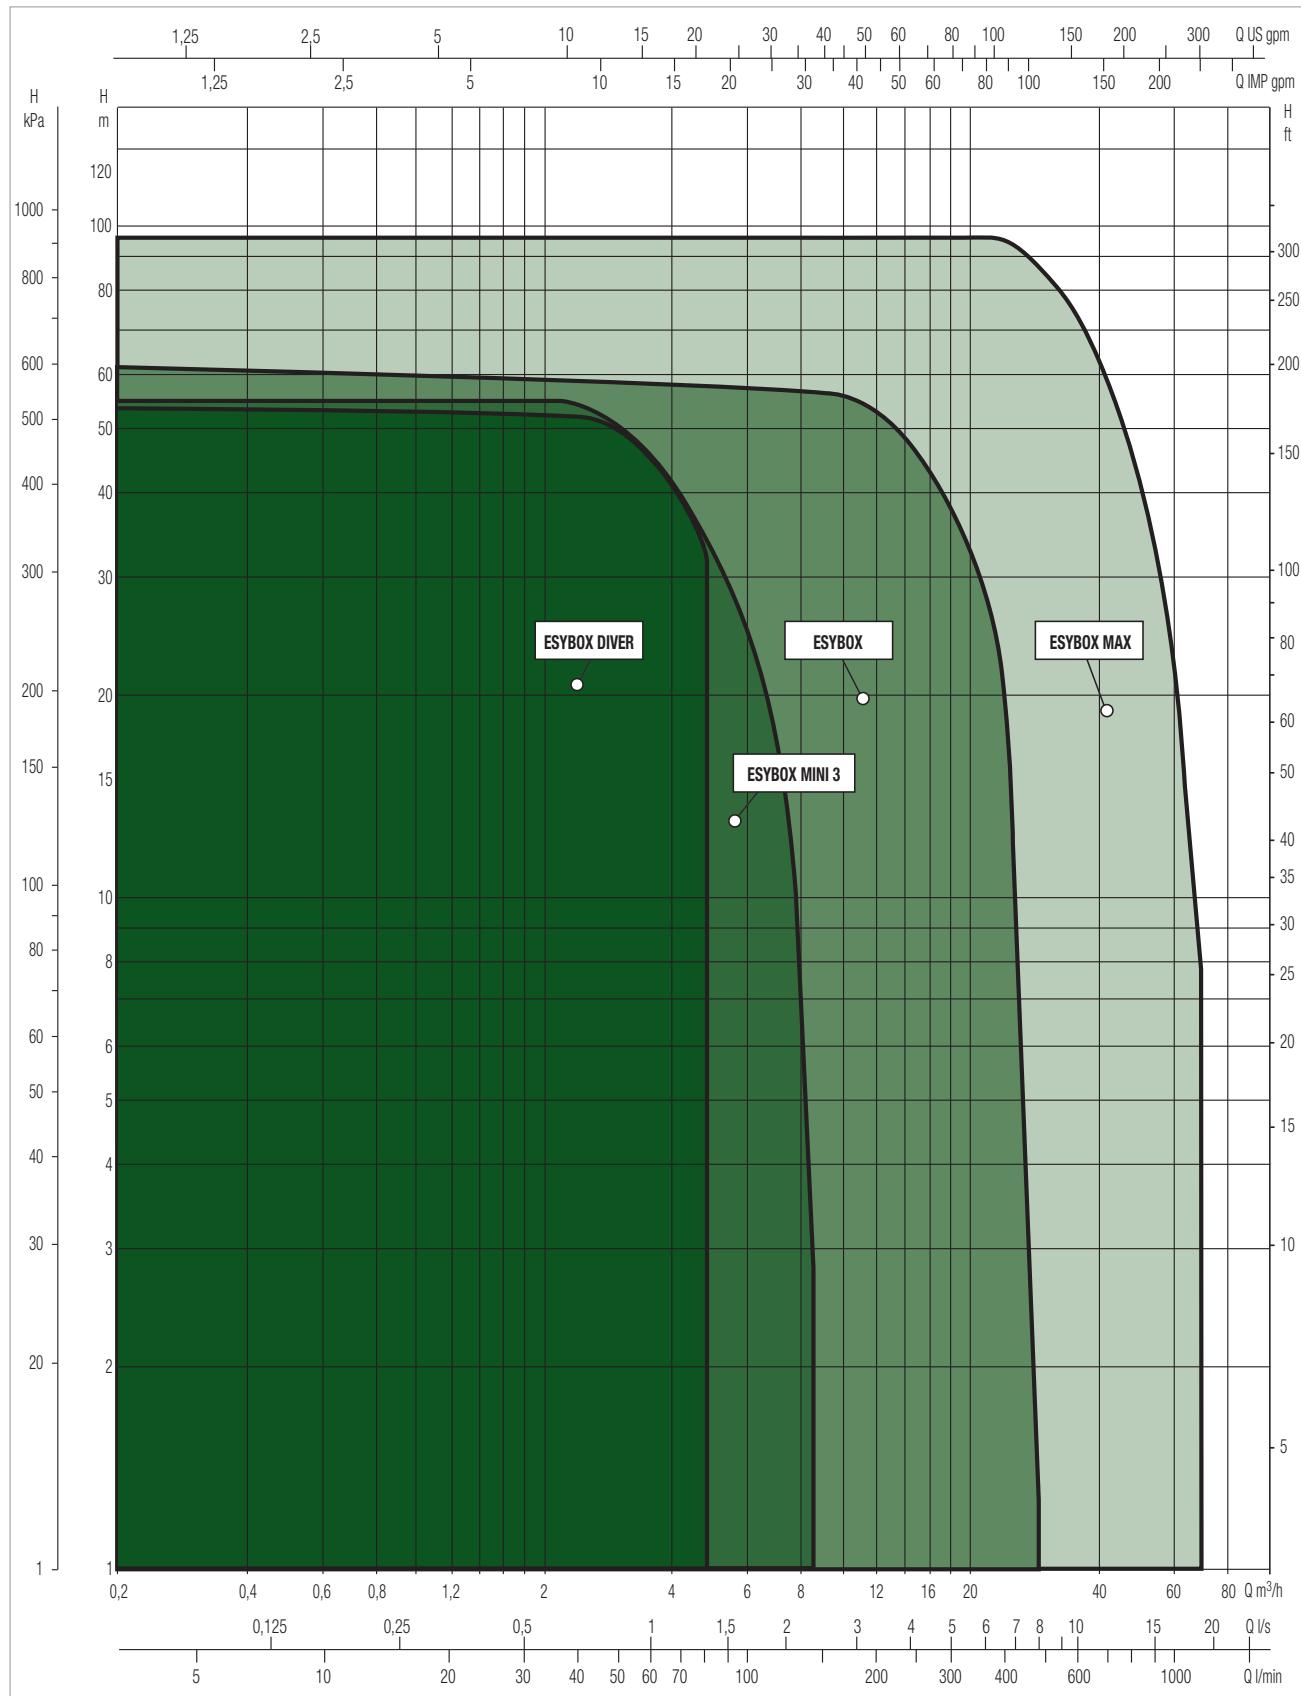

ESYBOX MINI 3

SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE



DATI TECNICI

Portata: 4,8 m³/h

Prevalenza: 55 m

Tipo di liquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro

Temperatura del liquido:

Da +0°C a +35°C per usi domestici

Da +0°C a +40°C per usi diversi

Temperatura ambiente massima: +50°C

Profondità di aspirazione massima: 8 m

Pressione massima di esercizio: 7,5 bar / 750 kPa

Grado di protezione del motore: IP X4

Classe di isolamento del motore: F

Materiale di costruzione girante/i: Tecnopoliomer

Alimentazione Monofase: 230 V 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione e tipo di spina: 1,5 m con spina schuko

Tipo di installazione possibile: Fissa, orizzontale, verticale o a muro tramite apposito accessorio

Certificazioni: WRAS, ACS, NFS

Sistema elettronico autoadescante multigirante di pressurizzazione per il prelievo dal sottosuolo da pozzi poco profondi, riutilizzo dell'acqua piovana e attività di giardinaggio e irrigazione di piccoli giardino e orti. Possibilità di creare gruppi fino a un massimo di due pompe in modalità wireless. Supporta il servizio DConnect per il monitoraggio da remoto via app o portale web e il servizio DAB live! per la visualizzazione dei consumi e la gestione delle funzioni comfort.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POMPA

Pompa multigirante autoadescante. Carene protettive in ABS fonoassorbenti. Giranti in tecnopoliomer. Albero motore in acciaio inossidabile. Valvola di non ritorno e vaso di espansione integrati.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE MOTORE


Motore raffreddato dal liquido pompato, camicia motore in acciaio inossidabile. Completo di cavo di alimentazione con spina.

CARATTERISTICHE DELL'ELETTRONICA

Display orientabile. La funzione inverter consente un risparmio energetico e la protezione dai colpi d'ariete. Procedura guidata per il primo avvio, facile configurazione, possibilità di visualizzare lo storico allarmi.

MATERIALI


N°	PARTICOLARI	MATERIALI
1	CAMICIA MOTORE	ACCIAIO INOX AISI 304
2	OR	NBR
4	CORPO MOTORE	PP OMO 30% FV
5	DISCO PORTA TENUTA	PA 6.6 30% FV
9	TENUTA MECCANICA	CARBONE IMPREGNATO RESINA/ CERAMICA/ NBR
12	DIFFUSORE	NORYL
14	GIRANTE	NORYL
21	CORPO DI ASPIRAZIONE	PP OMO 30% FV
22	INSERTO 1"	OTTONE
23	MOLLA OTTURATORE	ACCIAIO INOX AISI 303
25	OTTURATORE AUTOADESCANTE	POM
26	TAPPO 1"	PP OMO 30% FV
34	VALVOLA DI NON RITORNO	TECNOPOLIMERO/GOMMA/ACCIAIO
41	TAPPO 1"1/4	PA 6.6 30% FV
43	DISSIPATORE	OTTONE
45	CORPO DI MANDATA	PP OMO 30% FV
46	INSERTO 1"	OTTONE
48	SERBATOIO 100 CC	TECNOPOLIMERO/GOMMA
51	GIRANTE FLUSSOSTATO	POM
56	CORPO SENSORE DI PRESSIONE	TECNOPOLIMERO
69	TAPPO 1"	PA 6.6 30% FV

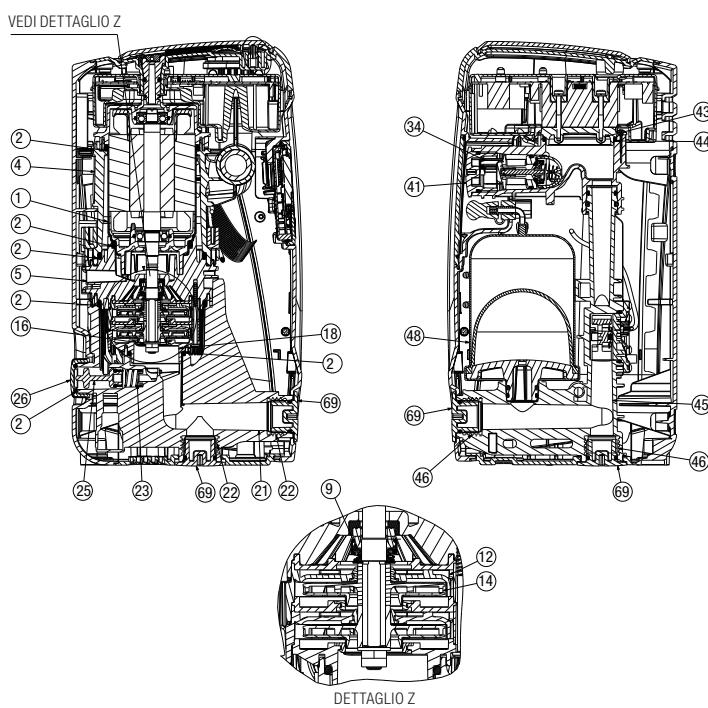


ESYBOX MINI³ - SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C per uso domestico - da 0°C a +40°C per altri usi


Massima temperatura ambiente: +50°C

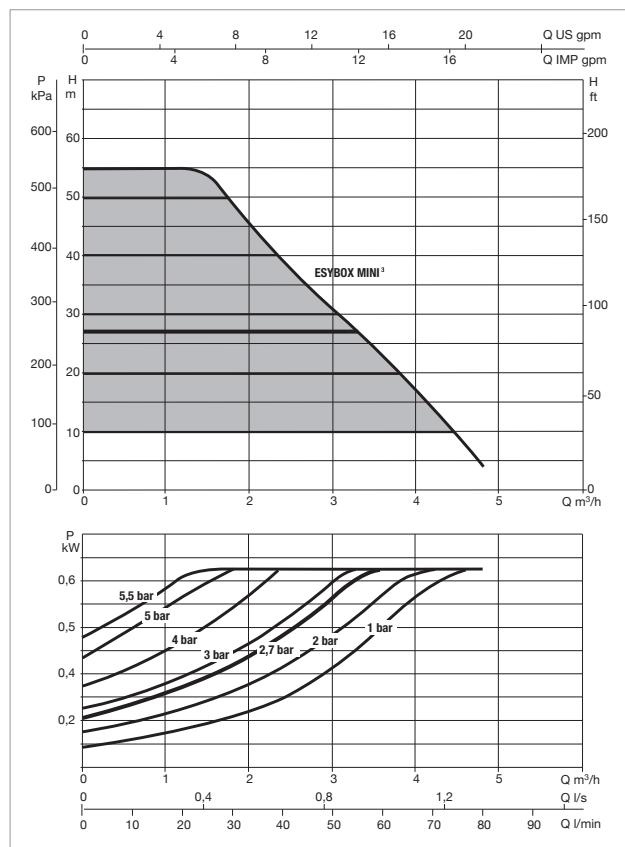

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

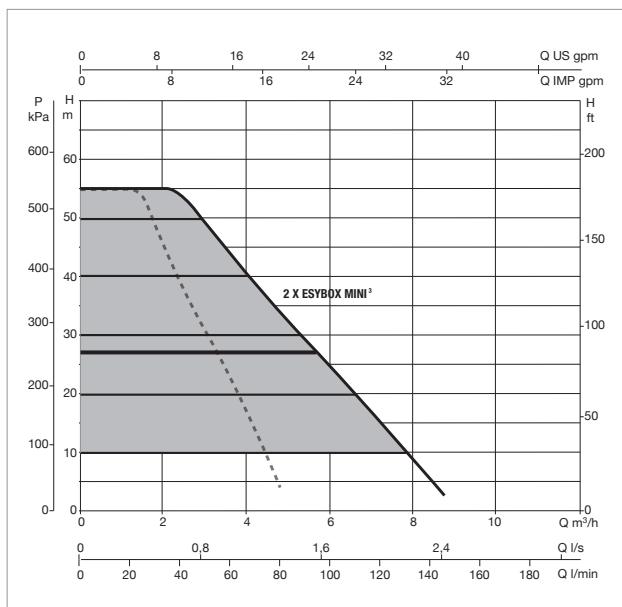

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

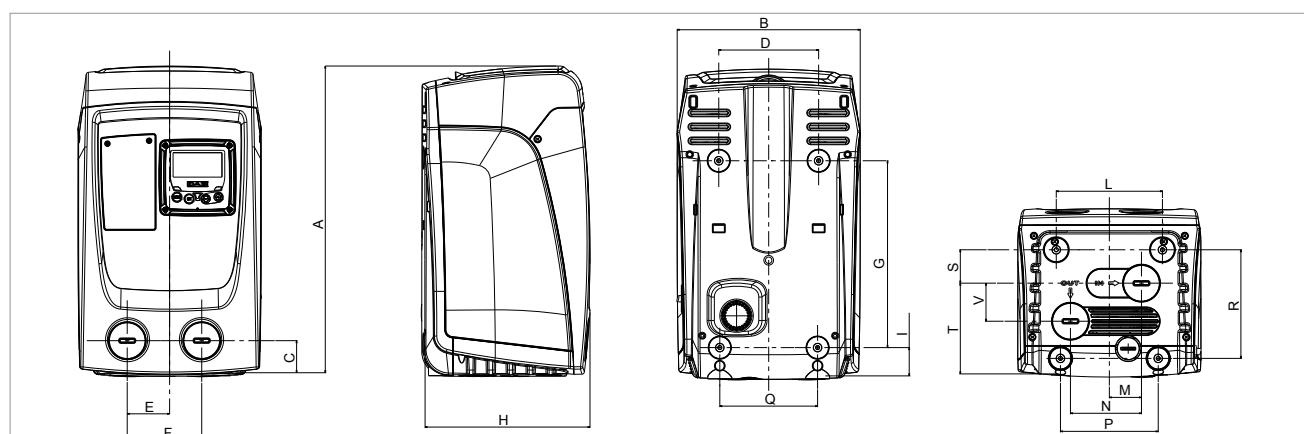

MODELLO	Q=m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2
	Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
ESYBOX MINI³	H (m)	55	55	55	49	39	31	23	14	4				

MODELLO	Q=m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4
	Q=l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	120	140
2 X ESYBOX MINI³	H (m)	55	55	54	45	34	26	16	6					

MODELLO	DATI ELETTRICI												In A	
	N° GIRANTI			ALIMENTAZIONE 50/60 Hz			P1 MAX							
	kW	HP												
ESYBOX MINI³	3			1x220-240V~			0,85			1,1			4,8	

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	DIMENSIONI IMBALLO			PESO Kg		
																			DNA	DNM	L/A	L/B	H	
ESYBOX MINI³	439	263	46	143	60,7	106,7	279,5	236	40,5	152	46	101,7	140	140	155,5	47,8	133	54,5	1"	1"	300	500	320	14,6

SERVIZIO DIGITALE DCONNECT

CONTROLLO REMOTO PER IMPIANTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI DOTATI DI ELETTRONICA

Il servizio DConnect permette di gestire le proprie installazioni da remoto, in maniera semplice e intuitiva, senza necessità di server o di personale specializzato. **Con DConnect gestisci le tue installazioni da remoto, come se ti trovasse fisicamente davanti alle pompe.** Puoi anche ottimizzare il funzionamento dei tuoi impianti utilizzando i grafici di funzionamento del sistema. Infine, sei sempre informato tempestivamente delle eventuali anomalie presenti nell'impianto.

DCONNECT PORTALE WEB:


Controllo completo, dal tuo ufficio

Il portale web DConnect organizza tutti i tuoi sistemi con funzionalità avanzate, ad alto valore aggiunto per il tuo lavoro, come la supervisione e l'analisi dei dati o la razionalizzazione delle prestazioni. Ottimizzato per schermi di grandi dimensioni, agevola il monitoraggio dei sistemi da remoto.

IL SERVIZIO PERMETTE DI:

MONITORARE IN MODO SEMPLICE I TUOI IMPIANTI


Il colore indica lo stato delle installazioni: se è verde è tutto ok; se è arancione è meglio controllare; se è rosso c'è qualche problema.

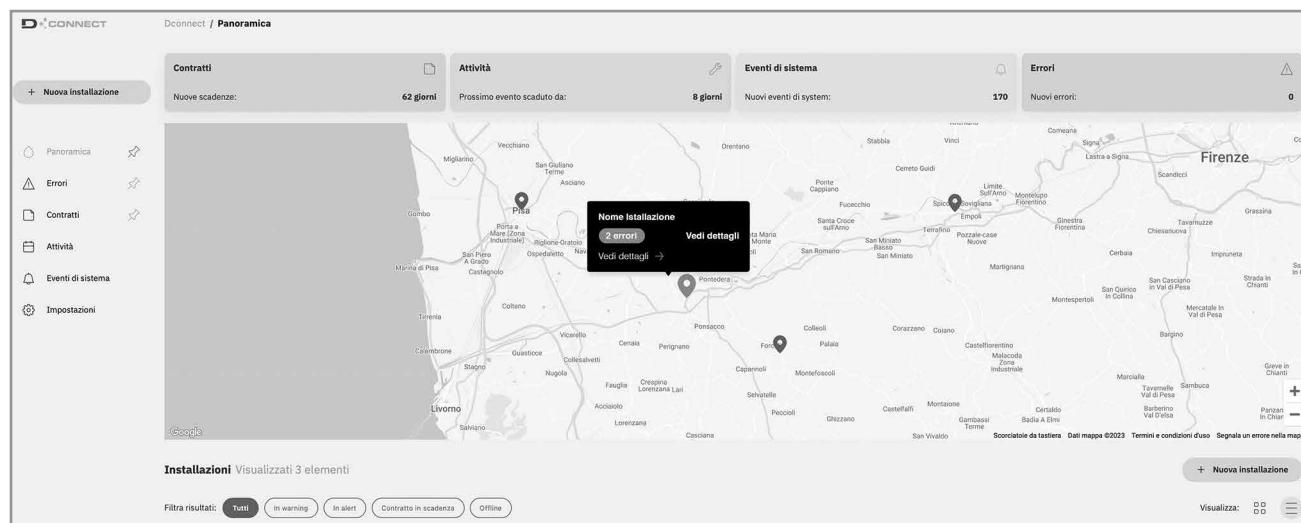

The screenshot shows a map of the Florence region in Italy. A central location is marked with a red error icon, indicating '2 errors'. The map is overlaid with numerous place names including Pisa, Lucca, Empoli, Vinci, and various smaller towns and villages. The interface includes a sidebar with navigation links like 'Panoramica', 'Errori', 'Contratti', 'Attività', 'Eventi di sistema', and 'Impostazioni'. At the bottom, there are filters for 'Tutti', 'In warning', 'In alert', 'Contratto in scadenza', and 'Offline'.

CON LA GESTIONE REMOTA È COME ESSERE PRESENTE SUGLI IMPIANTI

Tramite il portale o le app controlli le installazioni in modo semplice e immediato.

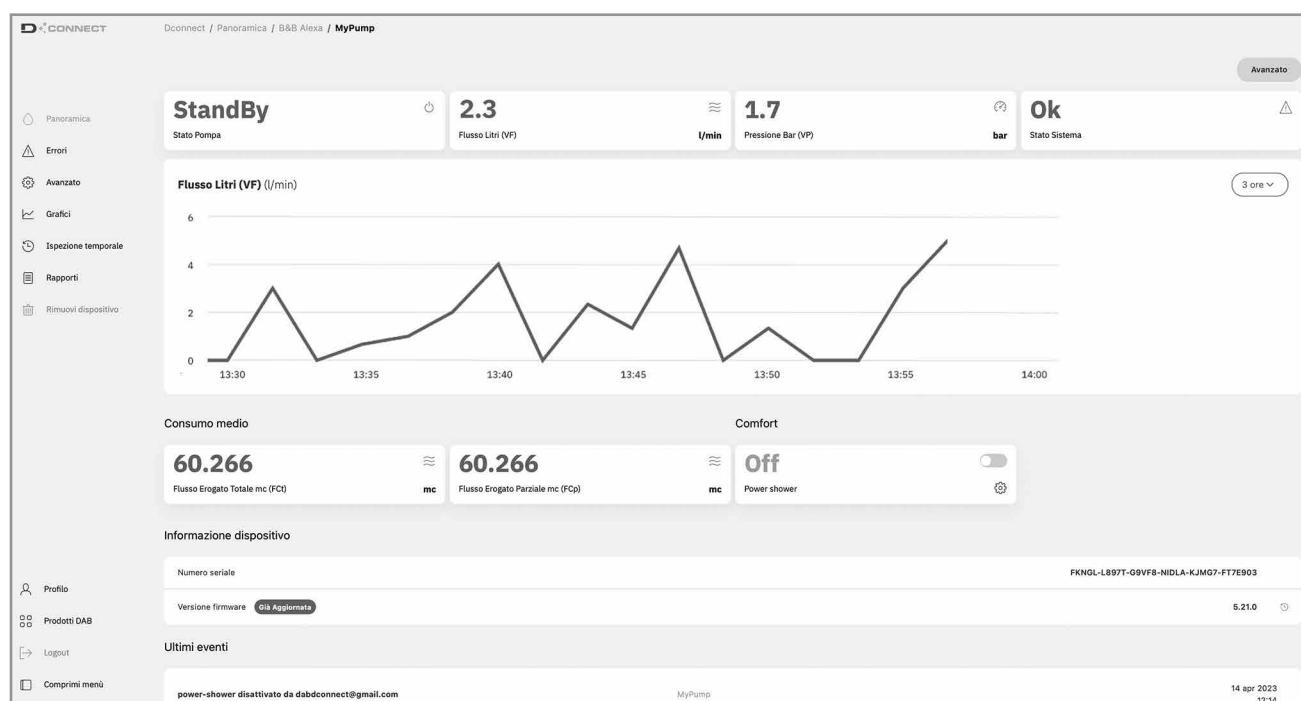

The screenshot displays the MyPump monitoring interface. At the top, it shows 'StandBy' status, 'Flusso Litri (VF) (l/min)' at 2.3, 'Flusso Erogato Totale mc (FCt)' at 60.266, 'Flusso Erogato Parziale mc (FCp)' at 60.266, 'Pressione Bar (VP)' at 1.7, and 'Stato Sistema' as 'Ok'. Below this is a line graph of flow over time. The interface also includes sections for 'Consumo medio' (60.266), 'Comfort' (Power shower off), 'Informazione dispositivo' (Numero seriale: FKNGL-L897T-09VF8-NIDLA-KJMG7-FT7E903, Versione firmware: 5.21.0), and 'Ultimi eventi' (power-shower disattivato da dabdconnect@gmail.com). The bottom right shows the date and time: 14 apr 2023 12:14.

ALLARMI


In caso di anomalie, DConnect ti avvisa in modo contrattare subito cosa succede oppure organizzare un intervento tempestivo sul posto prima che diventi un'emergenza per il tuo cliente.

SERVIZIO DIGITALE DCONNECT

CONTROLLO REMOTO PER IMPIANTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI DOTATI DI ELETTRONICA

Per usare il servizio DConnect è necessario registrarsi e connettere i propri prodotti.

Per farlo, è sufficiente collegarsi al sito:
<https://dconnect.dabpumps.com> da un browser Internet come Microsoft Edge o Google Chrome.

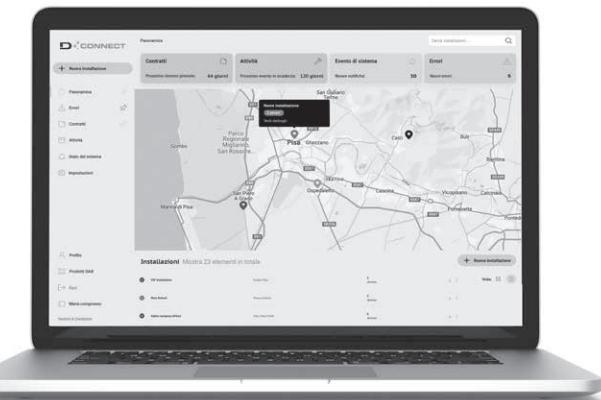

DCONNECT

UNO STRUMENTO DI LAVORO A PORTATA DI MANO

L'app mobile DConnect è ideata per la configurazione in locale dei dispositivi, per la supervisione e il monitoraggio dei tuoi sistemi da remoto e per la messa a punto dei parametri, ovunque tu sia.

Puoi restare aggiornato sullo stato delle tue installazioni o eseguire la manutenzione in qualsiasi momento: porta sempre in tasca con te tutta la potenza di DConnect!

Le app DConnect DAB per Android e iOS possono essere scaricate dai relativi store:



APP DAB LIVE!

Disponibile per EsyBox Mini³

Facilita gli utenti finali nella supervisione degli impianti domestici per ottimizzare i consumi e massimizzare il comfort anche grazie alle funzioni Power Shower e Sleep Mode.



CHE PRODOTTI PUOI GESTIRE TRAMITE IL SERVIZIO DCONNECT?

NgDrive, NgPanel, MCE/P, MCE/C, ADAC, Active Driver Plus, Ebox, Evoplus, EsyBox, EsyBox Mini³, EsyBox Diver, Dtron 3, EsyBox Max.

Per maggiori informazioni consulta: www.internetofpumps.com

SERVIZIO DIGITALE DCONNECT

STORICO DATI 1 MESE - CONTROLLO E MONITORAGGIO

PACCHETTO BASIC

SERVIZIO PER 1 ANNO

2 mesi di prova inclusi. Possibilità di passare a un pacchetto superiore in qualsiasi momento.

STORICO DATI 12 MESI - CONTROLLO E MONITORAGGIO

PACCHETTO PLUS 12


SERVIZIO PER 1 ANNO

PACCHETTO PLUS 36

SERVIZIO PER 3 ANNI

ACCESSORI

ESYBOX MINI³


	DESCRIZIONE
 <small>*EsyBox Mini³ non a corredo di Esytank</small> <small>166 x 87 x 60 cm</small>	<p>ESYTANK 500 MINI</p> <p>Vasca appositamente studiata per integrarsi al meglio con EsyBox Mini³ e dotata di</p> <ul style="list-style-type: none"> • EsyDock (versione apposita) per connessione rapida • tubo di aspirazione con valvola di fondo • valvola di riempimento da rete idrica con galleggiante • troppo pieno • raccordo di mandata • predisposizione per fissaggio a terra • tappo di ispezione <p>Capacità 500 L con possibilità di espansione su 3 lati.</p>
 <small>*EsyBox Mini³ non a corredo di Esytank</small> <small>115 x 81 x 57 cm</small>	<p>ESYTANK 300 MINI</p> <p>Vasca appositamente studiata per integrarsi al meglio con EsyBox Mini³.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EsyDock (versione apposita) per connessione rapida • tubo di aspirazione con valvola di fondo • valvola di riempimento da rete idrica con galleggiante • troppo pieno • raccordo di mandata • predisposizione per fissaggio a terra • tappo di ispezione. <p>Capacità 300 L</p>
	<p>VASCA AUSILIARIA PER ESYTANK</p> <p>La vasca ausiliaria EsyTank è fornita senza i raccordi e la predisposizione per il collegamento rapido di EsyBox Mini³. La vasca si accoppia facilmente con altre vasche EsyTank rendendo il sistema espandibile fino alla capacità necessaria. Può essere collegata sui tre lati (lateralmente e posteriormente) attraverso il KIT GIUNZIONE VASCHE EsyTank.</p>
	<p>ESYTWIN MINI</p> <p>Grazie alle 4 possibilità di configurazione idraulica, offre un'installazione ancora più rapida, agevole e flessibile.</p> <p>E' completo di tutte le interfacce necessarie per la connessione all'impianto.</p> <p>Integra piedini anti vibranti per garantire la stessa silenziosità di EsyBox.</p>
	<p>BOCCHETTONE 3 PEZZI</p> <p>Kit composto da 2 bocchettoni 3 pezzi per agevolare il collegamento di EsyBox Mini³ all'impianto.</p>
 <small>18,4 x 14,3 cm</small>	<p>ESYWALL</p> <p>Kit completo di staffe, viti, tasselli e due accessori per assorbimento delle vibrazioni.</p>

ACCESSORI

ESYBOX MINI³

KIT OUTDOOR	DESCRIZIONE
	ESYCOVER + ESYGRID KIT OUTDOOR ESYBOX MINI³ Composto da EsyCover + EsyGrid mini che permette l'installazione di EsyBox Mini ³ all'esterno, proteggendolo dalla pioggia e l'ingresso di corpi estranei. Solo per installazione verticale.

NOTE

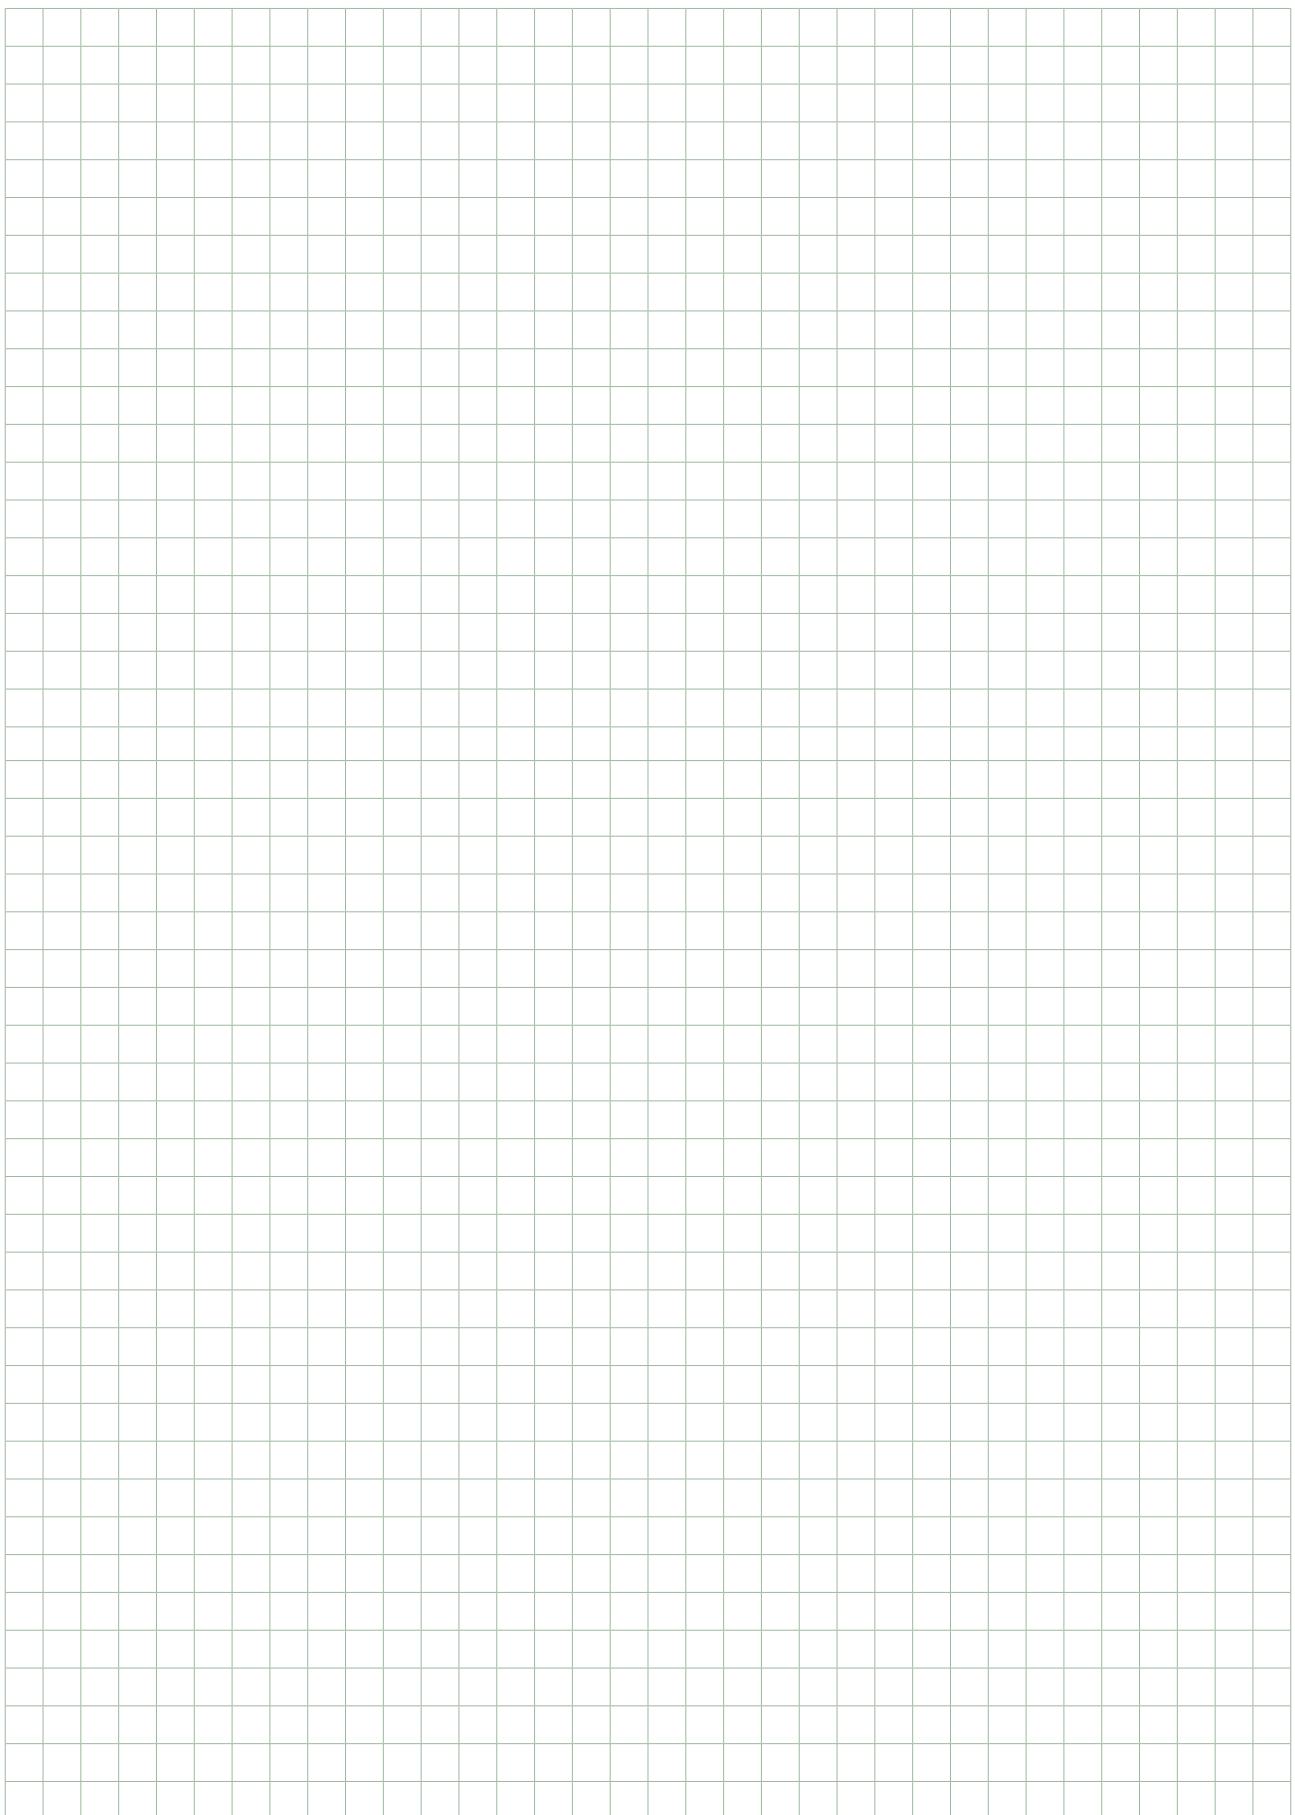



Selezione prodotti on-line

DAB PUMPS LTD.
Unit 6 Gilberd Court
Newcomen Way, Severalls Park
CO4 9WN
Colchester
ordersuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS BV
't Hofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olfantsfontein -1667 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS B.V.
Statenlaan, 4
5223 LA, 's-Hertogenbosch
Nederland
info.nl@dabpumps.com
Tel. +31 416 387280

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60
02188 Warszawa - Poland
sprzedaz@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.
No.10 Xindong Road
Jiulong Town,
Jiaozhou City
266319 Qingdao (Shandong) - China
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280

DAB PUMPS FRANCE SAS
Tour Ariane, Paris la Défense 9
5, Place de la Pyramide
92800 Puteaux - France
info.fr@dabpumps.com
Tel. +33 (0)6 79 63 05 46
+33 (0)7 89 01 53 35

DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1-843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Highway,
Dandenong South VIC 3175 - Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 378 677

DAB PUMPS GMBH
Am Nordpark 3
D - 41069 Mönchengladbach - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36

DAB PUMPS CANADA INC.
333 Bay Street, Suite 4600, Toronto,
Ontario, M5H 2S5, - Canada
orders@dwtgroup.ca
Tel. 1-833-322-7867

PT DAB PUMPS INDONESIA
Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia
Tel. +62 2129222850